

COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES (SUITE)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.



CRÉEZ-LES SELON
VOS SPÉCIFICATIONS.

4. PORTES BATTANTES


ROBUSTES

- Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1-1/4" x 1-1/4"
- Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'
- Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite (sauf la porte KD112 et KH937 avec guichet qui s'ouvre vers la gauche seulement)
- Quincaillerie comprise

STANDARD

- Châssis fabriqué de cornière de fer de 1-1/4" x 1-1/4"
- Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'
- Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite
- Quincaillerie comprise

Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Description	Dimensions la' x h'	Poids lb
KD110	489,00	KH933	509,00	RN628	489,00	Porte battante robuste	3 x 7	65
KH853	449,00	KH934	469,00	RN626	439,00	Porte battante standard	3 x 7	54
KD111	469,00	KH935	529,00	RN629	509,00	Porte battante robuste	4 x 7	74
KH854	449,00	KH936	459,00	RN627	439,00	Porte battante standard	4 x 7	62
KD112	1079,00	KH937	1239,00	RN630	1199,00	Porte battante robuste a/guichet	4 x 7	85

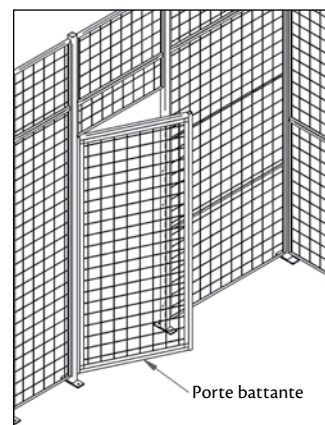

5. PORTES COULISSANTES


ROBUSTES

- Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1-1/4" x 1-1/4"
- Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8' d'une hauteur de 5"
- Toutes les portes coulissantes glissent vers la gauche ou la droite
- Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte

STANDARD

- Châssis construit de cornière de fer de 1-1/2" x 1-1/2"
- Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8' d'une hauteur de 5", pour un total de 8'
- Elles peuvent glisser vers la gauche ou vers la droite
- Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte

Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Description	Dimensions la' x h'	Poids lb
KH852	286,00	KH938	286,00	RN625	264,00	Porte coulissante standard	4 x 8	71
KD106	319,00	KH939	319,00	RN622	309,00	Porte coulissante robuste	4 x 8	85
KD108	629,00	KH940	719,00	RN624	699,00	Porte coulissante robuste	8 x 8	122
KD107	1089,00	KH941	1249,00	RN623	1209,00	Porte coulissante robuste	8 x 10	148

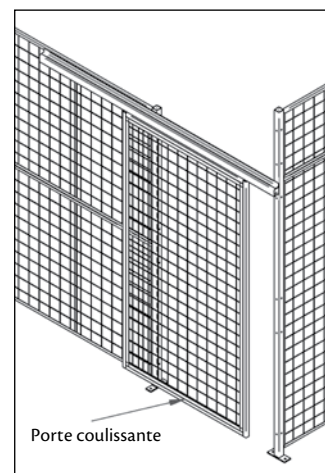

6. QUINCAILLERIE REQUISE

Pour chaque panneau empilé:

- 4 x MMH254, 4 x MMM966 pour chaque panneau empilé de 8'
- 2 x MMH254, 2 x MMM966 pour chaque panneau empilé de moins de 8'

Pour chaque montant, ajoutez:

- 8 x MMH262, 8 x MMM966, 2 x KD001 pour chaque montant de 8' 3"
- 12 x MMH262, 12 x MMM966, 2 x KD001 pour chaque montant de 10' 3"
- 12 x MMH262, 12 x MMM966, 2 x KD001 pour chaque montant de 12' 3"

Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Description	Poids lb
KD029	192,00	KH942	199,00	RN656	199,00	Coulisse de porte 8'	16
KD028	232,00	KH943	222,00	RN655	222,00	Ens. quincaillerie pour porte coulissante	6
KD115	15,19	KH944	18,99	-	-	Ens. support mural	0,1
MMH254*	0,11	-	-	-	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 1"	0,01
MMH262*	0,18	-	-	-	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 3"	0,01
MMM966	0,03	-	-	-	-	Écrou hex 5/16"	0,01
KD001	0,58	-	-	-	-	Fixations pour le plancher 3/8"	0,01

* 1 x MMM966 requis pour chaque MMH254 et MMH262

Pour chaque porte coulissante, ajoutez:

- 1 ensemble de quincaillerie pour porte coulissante, 1 x coulisse de porte de 8' pour chaque porte coulissante d'une largeur de 4' (voir le tableau pour les couleurs)
- 1 ensemble de quincaillerie pour porte coulissante, 2 x coulisse de porte de 8' pour chaque porte coulissante d'une largeur de 8' (voir le tableau pour les couleurs)