




SERRE-JOINTS À BARRE POUR LE SOUDAGE & LA FABRICATION

SERRE-JOINTS POUR ATELIER


- Tampon de pression pivotant
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation

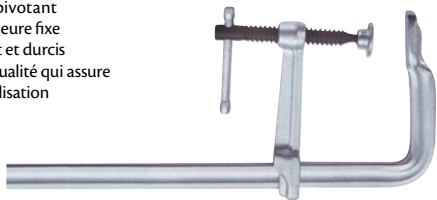

No modèle	No fab	Tampon	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TK2890	6605-8	Standard	8	4	660	74,50
TK2891	6605-12	Standard	12	4	660	76,00
TK2892	6605-18	Standard	18	4	660	80,20
TN210	SQ-4	Standard	6	4 3/4	1330	72,40
TN211	SQ-8	Robuste	8	5 1/2	2660	125,00
TD320	SQ-12	Robuste	12	5 1/2	2660	155,00
TK2893	SQ-16	Robuste	16	5 1/2	2660	184,00
TD321	SQ-20	Robuste	20	5 1/2	2660	210,00
TK2894	SQ-24	Robuste	24	5 1/2	2660	237,00

SERRE-JOINTS PROFESSIONNELS

- Les tampons Morpad^{MC} de Bessey^{MD} permettent un plus grand angle de pivotement
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation

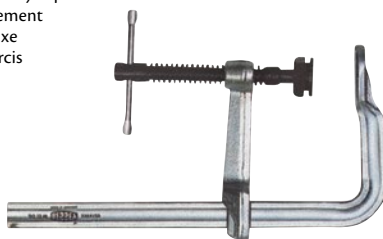

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
SERVICE INTENSIF					
TN047	4800S-12	12	7	4880	409,00
THZ886	4800S-18	18	7	4880	459,00
TKZ901	4800S-24	24	7	4880	499,00
THZ887	4800S-36	36	7	4880	559,00
TKZ902	4800S-48	48	7	4880	609,00
TKZ903	4800S-60	60	7	4880	689,00
SERVICE EXTRA INTENSIF					
TN177	7200S-12	12	8	7770	979,00
THZ888	7200S-18	18	8	7770	899,00
THZ889	7200S-36	36	8	7770	1029,00

SERRE-JOINTS À COULISSE A/POIGNÉE ERGONOMIQUE BESSEY^{MD} POUR SERVICE NORMAL



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLY342	2400S-8	8	5 1/2	2800	194,00
TLY343	2400S-12	12	5 1/2	2800	216,00
TLY344	2400S-16	16	5 1/2	2800	244,00
TLY345	2400S-20	20	5 1/2	2800	275,00
TLY346	2400S-24	24	5 1/2	2800	299,00
TLY347	2400S-36	36	5 1/2	2800	379,00
TLY348	2400S-48	48	5 1/2	2800	439,00
TLY349	2400S-60	60	5 1/2	2800	499,00

SERRE-JOINTS EN ACIER A/ENJAMBEMENT

- Rail, mâchoire fixe et tampons formés à chaud en une seule pièce à partir de matériel étiré à froid et acier de précision
- Vis à haute teneur en carbone avec filetage ACME et traitée thermiquement, anti-projections
- Tampons Morpad^{MC} de Bessey^{MD} uniques qui peuvent s'incliner sur 35° en option standard sur les modèles TLY352 et TLY353
- Poignée ergonomique Bessey^{MD} sur le modèle TLY352



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Enjambement"	Mor Pad	Poignée	Prix /Chacun
TLY351	J18-8	10	4 3/4	880	2 1/4	-	Oui	135,00
TLY352	2400J-12	12	5 1/2	2660	4	Oui	Oui	249,00
TLY353	4800J-20	20	7	4880	6	Oui	-	499,00

SERRE-JOINTS À LEVIER (SÉRIE LC)

- Grande plaque de pression inclinable
- Mécanisme à rochet stable pour un serrage sans vibration
- Support fixe et plaque de pression résistant à la torsion, assemblage fabriqué et trempé en une seule pièce pour endurance et résistance à la traction maximales





TLV282

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLV282	LC4	4	2 3/8	400	105,00
TN207	LC8	8	4	660	122,00
TN205	LC12	12	5 1/2	1200	167,00
TN206	LC20	20	4 3/4	1200	184,00
TLV283	1800L12	10	5 1/2	1800	239,00

SERRE-JOINTS UNIVERSELS

- Appareil robuste à angle variable KombiKlamp^{MD} qui offre un serrage solide des formes irrégulières et qui peut aussi servir d'outil pour écarter
- Poignée ergonomique Bessey^{MD} confortable et coulissante avec la poignée en T
- Vis amovible qui sert à retenir le bras coulissant
- Se transforme facilement en outil pour écarter

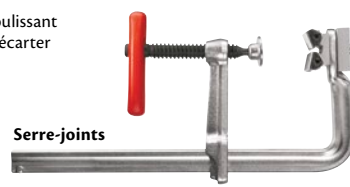

Serre-joints

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Limite de charge (lb)	Prix /Chacun
TLY350	SG30VAD	11	4 3/4	2600	3000	163,00

SERRE-JOINTS NO 640 À BARRE EN I POUR SERVICE RÉGULIER

- Un serre-joint puissant à action rapide conçu et fabriqué pour le travail de production dur et quotidien
- Les embrayages brevetés, à action rapide et antidérapants, ont 3/4" d'écart et sont formés dans l'âme pour une plus grande résistance de la barre
- Pièce coulissante ductile à haute résistance ne peut déraiper ni se bloquer et est facile à dégager
- Poignée d'acier avec poignée manivelle de bois confortable pour un serrage rapide
- Dim de la barre: 7/16" x 1 1/2" x 5/32" • Diamètre de la vis: 5/8"
- Profondeur de la gorge de 1 13/16" et face du serre-joints de 1 7/8"



No modèle	No fab	Capacité d'ouverture"	Capacité de charge (lb)	Prix/Chacun
TD798	21801	2	6000	81,00
TD800	21803	3	6000	101,00
TD801	21804	4	6000	113,00
TD802	21805	5	6000	125,00
TD803	21806	6	6000	145,00

